



蒂升电梯(中国)
上海市松江工业区佘山分区勋业路2号
电话: +86 21 5707 6888
传真: +86 21 3701 0633

当地经销商联系信息

免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据,蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考,最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。

RF1 中文版 2024/12

网址: www.sanfteelevator.com.cn
全国热线: 400 8200 604(手机) / 800 8200 604(固话)



RF1

小机房乘客电梯
蒂升电梯制造

MINI MACHINE ROOM
PASSENGER ELEVATOR



01

您的全球城市交通领导者

我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统,还是对现有系统进行现代化改造,我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

蒂升电梯(中国)

蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国,随着业务和生产能力的快速增长,我们现在全国有约10000名员工,三个生产基地,公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行步道,并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心,蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装、更新改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地,无处不在。

尚途故事

依托于蒂升电梯领先的创新技术和制造能力,和蒂升电梯同厂同平台同生产线。通过更贴近客户的销售渠道和服务网络,以低碳环保的产品和细致周到的服务,为您的楼宇带来多样化的选择,让更多人用上德系好电梯。



客户价值

RF1 —— 来自德国蒂升电梯

- ▶ 基础设计平台的高度决定了产品设计的起点。尚途RF1小机房乘客电梯采用德国蒂升电梯统一的设计平台，以安全和舒适为核心。
- ▶ 尚途RF1小机房乘客电梯生产线主要设备和工艺装配套保持与德国蒂升电梯公司同等先进水平，共享其先进制造管理体系和生产工艺，品质稳定，工艺严谨。
- ▶ 尚途RF1小机房乘客电梯采用标准化制造配合严苛的品质管理，确保产品可靠无忧。

适用于

住宅楼 办公楼
酒店

产品适用范围

额定速度 $\leq 3\text{m/s}$
额定载重 $\leq 1600\text{kg}$

▶ 安全可靠

全球领先技术平台，严谨的德国设计及制造标准，安全可靠有保障。

▶ 绿色节能

卓越的节能技术有效减少碳排放，为客户提供绿色的乘坐环境。

▶ 平稳舒适

优秀的噪音振动解决方案和精确的电梯运行控制，保证最佳乘坐体验。

▶ 高效空间

业界领先的井道规划方案，最大限度为客户减少建筑土建成本。





03

安全可靠

1.先进智能的UCMP轿厢意外移动保护功能,为乘客进出轿厢提供更多一重安全保障

➤ 当电梯处于开门状态时，控制系统会实时监测电梯平层位置，若轿厢发生意外移动，系统会立即启动保护机制，迅速制停电梯。

2.高设计基准,严谨苛刻的质量标准,保证电梯每一个细节安全可靠

➤ 曳引机可靠性动作测试不低于350万次，且抱闸动作状态实时自动监测。

➤ 标配封星功能，在极端状态下也能保护乘客周全。

➤ 高规格导轨提供更高的安全系数。

➤ 提供地震停梯放人功能，避免地震发生时乘客被困轿厢的风险。

➤ 对重和轿厢导靴处均设计限位板，避免滑出导轨，细节防震。


3.强度更高、性能更好的轿门系统为乘客提供更高的乘坐安全保障

➤ 杜绝运行中轿门被扒开所带来的安全风险。

绿色节能

1.整梯能效同时达到VDI4707 A级和ISO25745 A级标准

2.曳引机荣获中国质量认证中心(CQC)颁发的“中国节能产品认证证书”

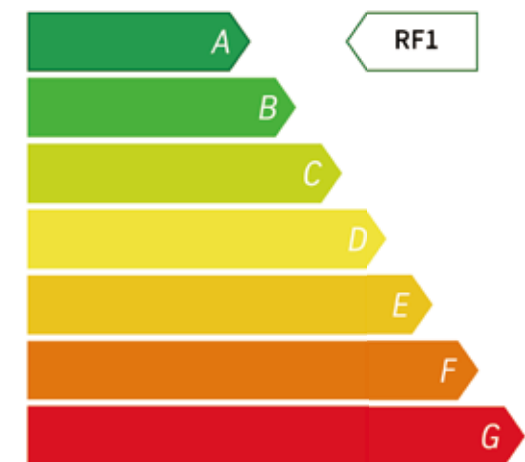


平稳舒适

1. 坚固的轿厢结构, 有效避免振动和噪音传至轿厢
 - 采用独立悬挂方式, 轿厢运行更平稳, 使钢丝绳运动时产生的噪音和振动不易传至轿厢。
 - 轿厢与轿架之间采用高性能减震装置。
2. 最大限度使用低噪音材料, 将主要运动部件噪音减至最小
 - 补偿绳采用包塑 (或全塑), 有效减少 (或隔绝) 电梯运行过程中链条间碰撞产生的噪音。
3. 高精度马达控制系统, 保证电梯运行加减速度平稳, 轿厢平层精确
 - 蒂升电梯自主研发设计的变频器, 高精度, 矢量控制, 低转速输出转矩大, 电梯启动流畅平稳。
 - 系统根据电梯与目的楼层间距离, 自动计算出最优运行曲线, 使运行速度柔性变化, 乘坐更舒适。

高效空间

1. 井道顶层和底坑空间节省 10%~15%
 - RF1 采用先进的曳引悬挂系统, 将电梯对井道空间需求降至最小。

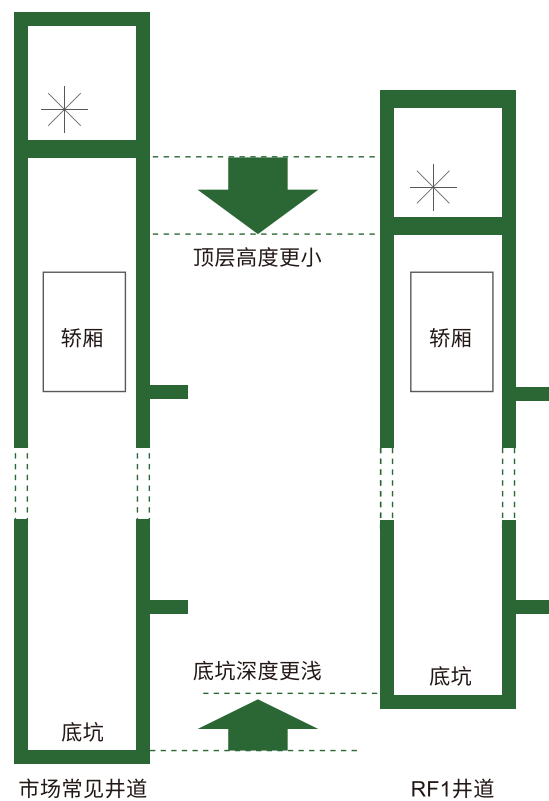

03

装潢设计

可选轿厢

CS2-RF

轿顶	CL1D (钢板喷涂 - RAL7035)
侧壁	钢板喷涂 - RAL7035
后壁	钢板喷涂 - RAL7035
前壁	钢板喷涂 - RAL7035
地板	PVC 地板 - CFL010

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



04



可选轿厢

CS3-RF	
轿顶	CL1D (钢板喷涂 - RAL7035)
侧壁	发纹不锈钢
后壁	发纹不锈钢
前壁	发纹不锈钢
地板	PVC 地板 (TCD319)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



可选轿厢

CS4-RF	
吊顶	S3-C1 (发纹不锈钢)
侧壁	发纹不锈钢+镜面不锈钢
后壁	发纹不锈钢+镜面不锈钢
前壁	发纹不锈钢
地板	PVC 地板 (TCD317)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



可选轿厢

CT1-RF	
吊顶	S3-C1 (发纹不锈钢)
侧壁	发纹不锈钢 + 镜面不锈钢
后壁	发纹不锈钢
前壁	发纹不锈钢
地板	PVC 地板 (CFL008)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



可选轿厢

CT2-RF	
吊顶	S4-C2 (发纹不锈钢)
侧壁	发纹不锈钢
后壁	发纹不锈钢 + 镜面不锈钢
前壁	发纹不锈钢
地板	PVC 地板 (CL010)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



可选轿厢

FR3-RF	
吊顶	S1-C9 (镜面不锈钢镀黑钛+发纹不锈钢镀黑钛)
侧壁	镜面不锈钢镀黑钛+和纹不锈钢镀黑钛
后壁	和纹不锈钢镀黑钛
前壁	和纹不锈钢镀黑钛
地板	PVC 地板 (H260)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



可选轿厢

CL4-RF	
吊顶	S1-C8 (发纹不锈钢)
侧壁	钢板贴膜云彩石纹
后壁	镜面不锈钢+钢板贴膜云彩石纹
前壁	发纹不锈钢
地板	PF002 (TB8937+TB6013)

样本所载的轿厢效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



轿厢操纵箱

标 准

型号	CH1A1-D32M
显示器	白色断码
按钮	AN180

推 荐

型号	CH2E1-D32M
显示器	白色断码
按钮	AN180

可 选

型号	CH2F1-D33M
显示器	白色断码
按钮	AN180



操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

轿厢操纵箱

可 选

型号	CR3A1-D32M
显示器	白色断码
按钮	AN180

可 选

型号	CF3A1-D32M
显示器	白色断码
按钮	AN180



操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

召唤箱

推荐	
显示器	白色断码
按钮	AN180

LS2A1-D33M



可选	
显示器	白色断码
按钮	AN180
消防员开关	FS1A FS4A

LD2A1-D33M



LI2A-3M



LB2A1-D3



FS1A



LS2F1-D33M



LS4A1-D33M



LD4A1-D33M



LI4A-3M



LB4A1-D3



FS4A



可选吊顶




CL1D 简顶 Simplr



S4-C2 恒星 Stella



S1-C8 烁耀 Twinkle

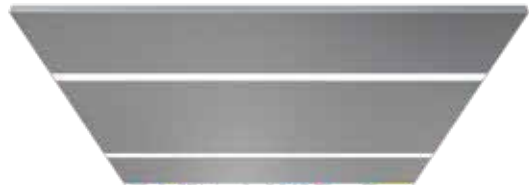

S1-C9 流星 Meteor



S3-C1 莹耀 Yingyao

可选地板




CFL 008



CFL 010



TCD 317




TCD 319



TB 6013



TB 8937



H 260

操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

可选扶手



TSF01



TRH01



TSF08

可选厅门



发纹不锈钢



RAL7035



镜面不锈钢



和纹不锈钢镀黑钛

注：样本所载的吊顶效果图是基于1000kg载重的规格制作。

吊顶配套的轿顶默认颜色请参考本册轿厢固定款式描述，本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

05



产品技术信息

请扫描下方二维码可获取更多关于RF1 产品技术信息。



电气功能表



技术规格表



天宫阁小区 内蒙古



松山湖材料实验室一期 广东



龙达FBC新天地项目 河南



城嘉罗府新城 山东



结友水雲居 陕西



庄桥街道李家安置房项目 浙江