



蒂升电梯(中国)
上海市松江工业区佘山分区勋业路2号
电话: +86 21 5707 6888
传真: +86 21 3701 0633

当地经销商联系信息

免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据,蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考,最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。

RF-F中文版 2025/01

网址: www.sanfteelevator.com.cn
全国热线: 400 8200 604 (手机) / 800 8200 604 (固话)



RF-F

载货电梯
蒂升电梯制造

MINI MACHINE ROOM FREIGHT LIFT



您的全球城市交通领导者

我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统,还是对现有系统进行现代化改造,我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

蒂升电梯(中国)

蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国,随着业务和生产能力的快速增长,我们现在全国有约10000名员工,三个生产基地,公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行步道,并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心,蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装更新改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地,无处不在。



RF-F 载货电梯

RF-F是一款智能、可靠及实用的货物运输工具。采用先进的微电脑控制技术，通过技术融合，具有稳定的性能与可靠的质量，故障率极低。优化设计的轿厢宽敞明亮，经济实用，使货物运输方便快捷，安全可靠，具有运行平稳，运载能力强等优良性能。



- 安全可靠**
- 全球领先技术平台，严谨苛刻的德国设计及制造标准，安全可靠有保障。
- ▶ 先进的轿厢意外移动保护功能，保障乘客及货物进出轿厢安全。
 - ▶ 远高于国家标准的平层精度，达到高端乘客电梯的指标。
 - ▶ 轿厢结构坚固耐用，具有很强的抵抗撞击的能力，不易变形。
 - ▶ 采用全新安全技术STO控制柜，取消了主接触器和封星接触器，使用电子封星，更安全，更可靠。



- 高效运输**
- 运输空间大，并能提供较高的运输速度，提高运输效率。
- ▶ 多种开门方式，开门宽度大。
 - ▶ 载重能力宽泛，可满足大载重和大尺寸的货物运输需求。



- 节能省地**
- 小空间，大节能，井道设计新典范。

产品适用范围



额定速度：**≤1m/s**



额定载重：**≤5000kg**



群控台数：**≤2台**

安全可靠

全球领先技术平台, 严谨苛刻的德国设计及制造标准, 安全可靠有保障。

先进的轿厢意外移动保护功能, 保障乘客及货物进出轿厢安全。

- ▶ 当电梯处于开门状态, 控制系统会实时监测电梯位置; 若轿厢发生意外移动, 系统会立即启动保护机制, 迅速制停电梯, 防止剪切或滑移事故发生。

远高于国家标准的平层精度, 达到高端乘客电梯的指标。

- ▶ 在电梯装卸作业期间, 若因装卸冲击导致轿厢超出允许的平层精度范围, 电梯将自动启动机械限制装置以防止轿厢进一步下降, 平层保持精度达到 $\pm 5\text{mm}$, 不仅远超国家标准, 更与高端乘客电梯的精度指标相媲美。

轿厢结构坚固耐用, 具有很强的抵抗撞击的能力, 不易变形。

- ▶ 地板采用防滑钢板材质, 美观且耐磨。
- ▶ 内部装饰可以选择锤纹的喷涂, 具备更好的耐刮特性。
- ▶ 轿壁采用多块窄长形的板材拼接而成, 轿壁强度更大, 防止变形。
- ▶ 4至5吨载货电梯采用加强地坎设计, 满足市面上各类流行的2吨叉车安全进出。

采用全新STO控制柜和电子封星技术, 提高安全性、可靠性, 同时降低噪音。

- ▶ 相比传统接触器封星, 智能化更高, 响应速度更快, 控制精度更高。
- ▶ 无需额外的接触器或继电器硬件, 减少了机械部件的磨损和故障点, 提高了系统的可靠性和稳定性。
- ▶ 电子封星, 额外的一道安全保护功能, 当电梯制动器失灵、轿厢产生自由落体等紧急情况下, 能够有效减速, 为人货安全增加了一道屏障。
- ▶ 提供更多的灵活性, 易于通过软件升级来引入新功能或改进现有功能。
- ▶ 控制柜噪音更低。
- ▶ 后期维护成本更低。



高效运输

运输空间大, 并能提供较高的运输速度, 提高运输效率。

多种开门方式, 开门宽度大。

- ▶ 不同载重应用不同的开门方式, 旁开双折或中分双折。
- ▶ 采用多折式轿门, 达到最大开门宽度, 便于大货物的进出。

载重能力宽泛, 可满足大载重和大尺寸的货物运输需求。

- ▶ 多种额定载重可选, 最大载重达到5000kg。

多种井道类型的预设, 消除了厂房翻新时对老旧建筑的后顾之忧。

大功率对流型吸顶式风扇设计, 加速空气循环快速消除异味的同时
又不挤压堆货空间, 并保持低噪音和高能效。




节能省地

小空间，大节能，井道设计新典范。

 小巧的无齿轮主机，使得机房和井道面积相同

 无齿轮箱齿轮油，避免泄露带来的污染问题，更清洁环保

 主机最优机械效率≥90%

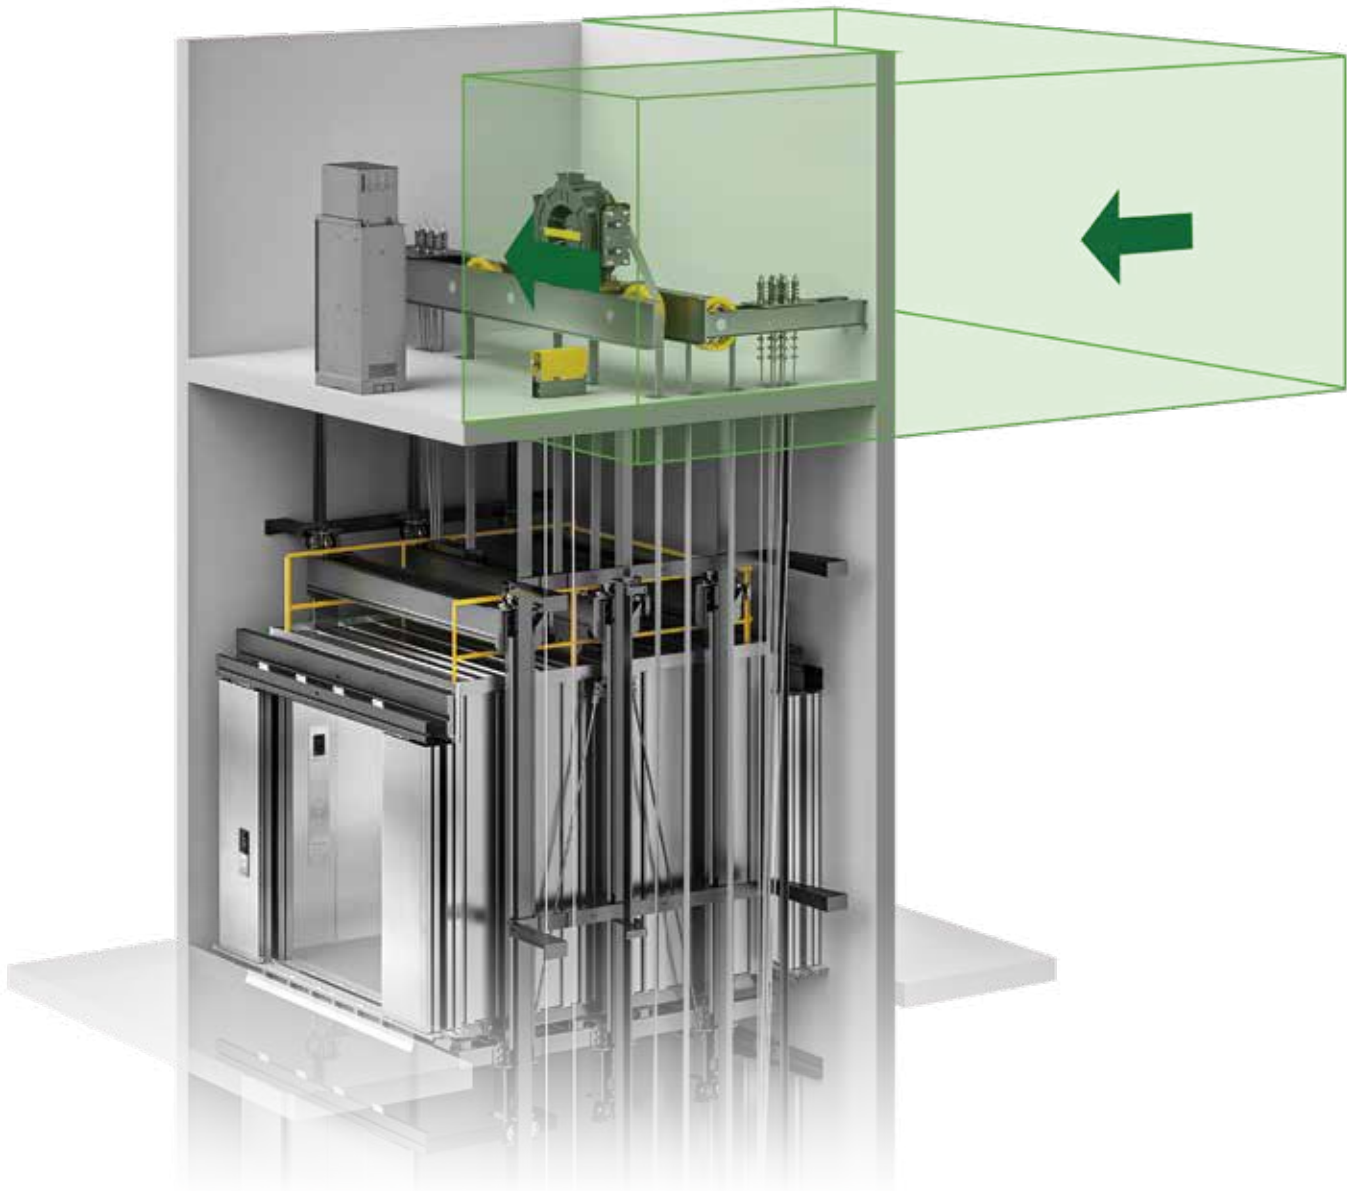

轿厢装潢

标配

轿顶	钢板喷涂 - RAL1015
侧壁	钢板喷涂 - RAL1015
后壁	钢板喷涂 - RAL1015
前壁	钢板喷涂 - RAL1015
地板	扁豆钢板 - RAL7031

注：样本所载的轿厢效果图是基于2000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



轿厢装潢



选配	
轿顶	发纹不锈钢
侧壁	发纹不锈钢
后壁	发纹不锈钢
前壁	发纹不锈钢
地板	花纹地板

注: 样本所载的轿厢效果图是基于2000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考, 应以实物为准。

标配	
轿顶	钢板喷涂 - RAL7035
侧壁	钢板喷涂 - RAL7035
后壁	钢板喷涂 - RAL7035
前壁	钢板喷涂 - RAL7035
地板	花纹钢板

注: 样本所载的轿厢效果图是基于2000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考, 应以实物为准。



轿厢操纵箱

轿厢操纵面板

类 型	CH1A1-A32M
显示器	4.3英寸白色段码LED
按 钮	MT42

厅站操纵面板

类 型	LS2A2-A32
显示器	3.7英寸白色段码LED
按 钮	MT42

火灾召回开关

类 型	FS2A
-----	------

注：操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。



FS2A



LS2A2-A32



CH1A1-A32M



产品技术信息



请扫描下方二维码可获取更多关于RF-F产品技术信息。



电气功能表



技术规格表