



蒂升电梯(中国)
上海市松江工业区佘山分区勋业路2号
电话: +86 21 5707 6888
传真: +86 21 3701 0633

当地经销商联系信息

免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据,蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考,最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。

RF818 中文版 2025/02

网址: www.sanfteelevator.com.cn
全国热线: 400 8200 604(手机) / 800 8200 604(固话)



RF818

自动扶梯

蒂升电梯制造

NORILANG

您的全球城市交通领导者

我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统，还是对现有系统进行现代化改造，我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

蒂升电梯(中国)

蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国，随着业务和生产能力的快速增长，我们现在全国有约10000名员工，三个生产基地，公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行道，并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心，蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装、更新改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地，无处不在。

01 尚途故事

依托于蒂升电梯领先的创新技术和制造能力,和蒂升电梯同厂同平台同生产线。通过更贴近客户的销售渠道和服务网络,以低碳环保的产品和细致周到的服务,为您的楼宇带来多样化的选择,让更多人用上德系好电梯。

RF818是一款安全舒适、高效节能的高品质自动扶梯。适配于零售商场,综合应用建筑,医院,酒店,娱乐集散中心,办公楼等场所。

02 标准规格范围

<06>

- 提升高度： 最大11450mm
- 额定速度： 0.5m/s
- 倾斜角度： 30°， 35 °
- 梯级宽度： 800mm， 1000mm
- 梯级材料： 不锈钢梯级， 铝合金梯级
- 安装环境： 室内/半室外/全室外
- 护栏类型： 玻璃护栏
- 护栏高度： 900mm， 1000mm
- 节能模式： 可选星三角运行， VVVF变频慢速运行， 间歇运行， 慢速停止运行
- 水平梯级： 2个， 3个
- 安全照明： 可选梳齿照明， 梯级间隙照明



RF818自动扶梯产品二维码

03 安全可靠


全球领先技术平台, 严谨苛刻的德国设计及制造标准,
安全可靠有保障

TKE全球技术平台, 工业设计及制造标准, 保证每一个细节安全可靠

➤ 铝合金梯级动静载测试高于国标



➤ 桁架底板采用连续焊接方式, 无杂物
积聚无漏油, 减少火灾隐患



TKE原厂设计及制造的控制系统及精密定位的导轨系统, 品质更有保证

➤ 蒂升全球统一设计制造的GEC
控制系统, 双CPU



➤ 精密定位校准的导轨系统, 梯级在导轨
上通过凸出线引导, 减少了噪音和磨损



TKE安全制动系统及独有扶手带入口保护, 提供多重安全保护

➤ 两个双回路独立制动系统, 两个
制动导靴, 两个压缩弹簧并配两
个单独线圈的电磁阀




➤ 独有的双开门系统的扶手带入口保护



04 卓越设计



杰出的外观设计和高于国标的低噪音等级设计，
给您完美舒适乘坐体验

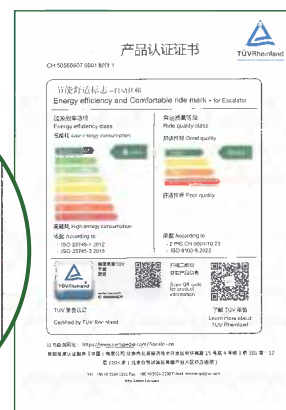


半圆形扶手栏柱设计,美观且使扶手带受力均匀减少摩擦

➤ 相比较市场常见的椭圆形设计,半圆形扶手栏柱美学效果更佳,而且因受力均匀在运行中摩擦力更小降低扶手带磨损,且噪音更小。

TKE企业标准低噪音等级设计,高于国标要求,静享舒适乘梯

➤ TKE企业标准设计要求噪音等级低于65dBA, 国标要求低于70dBA



05 绿色节能

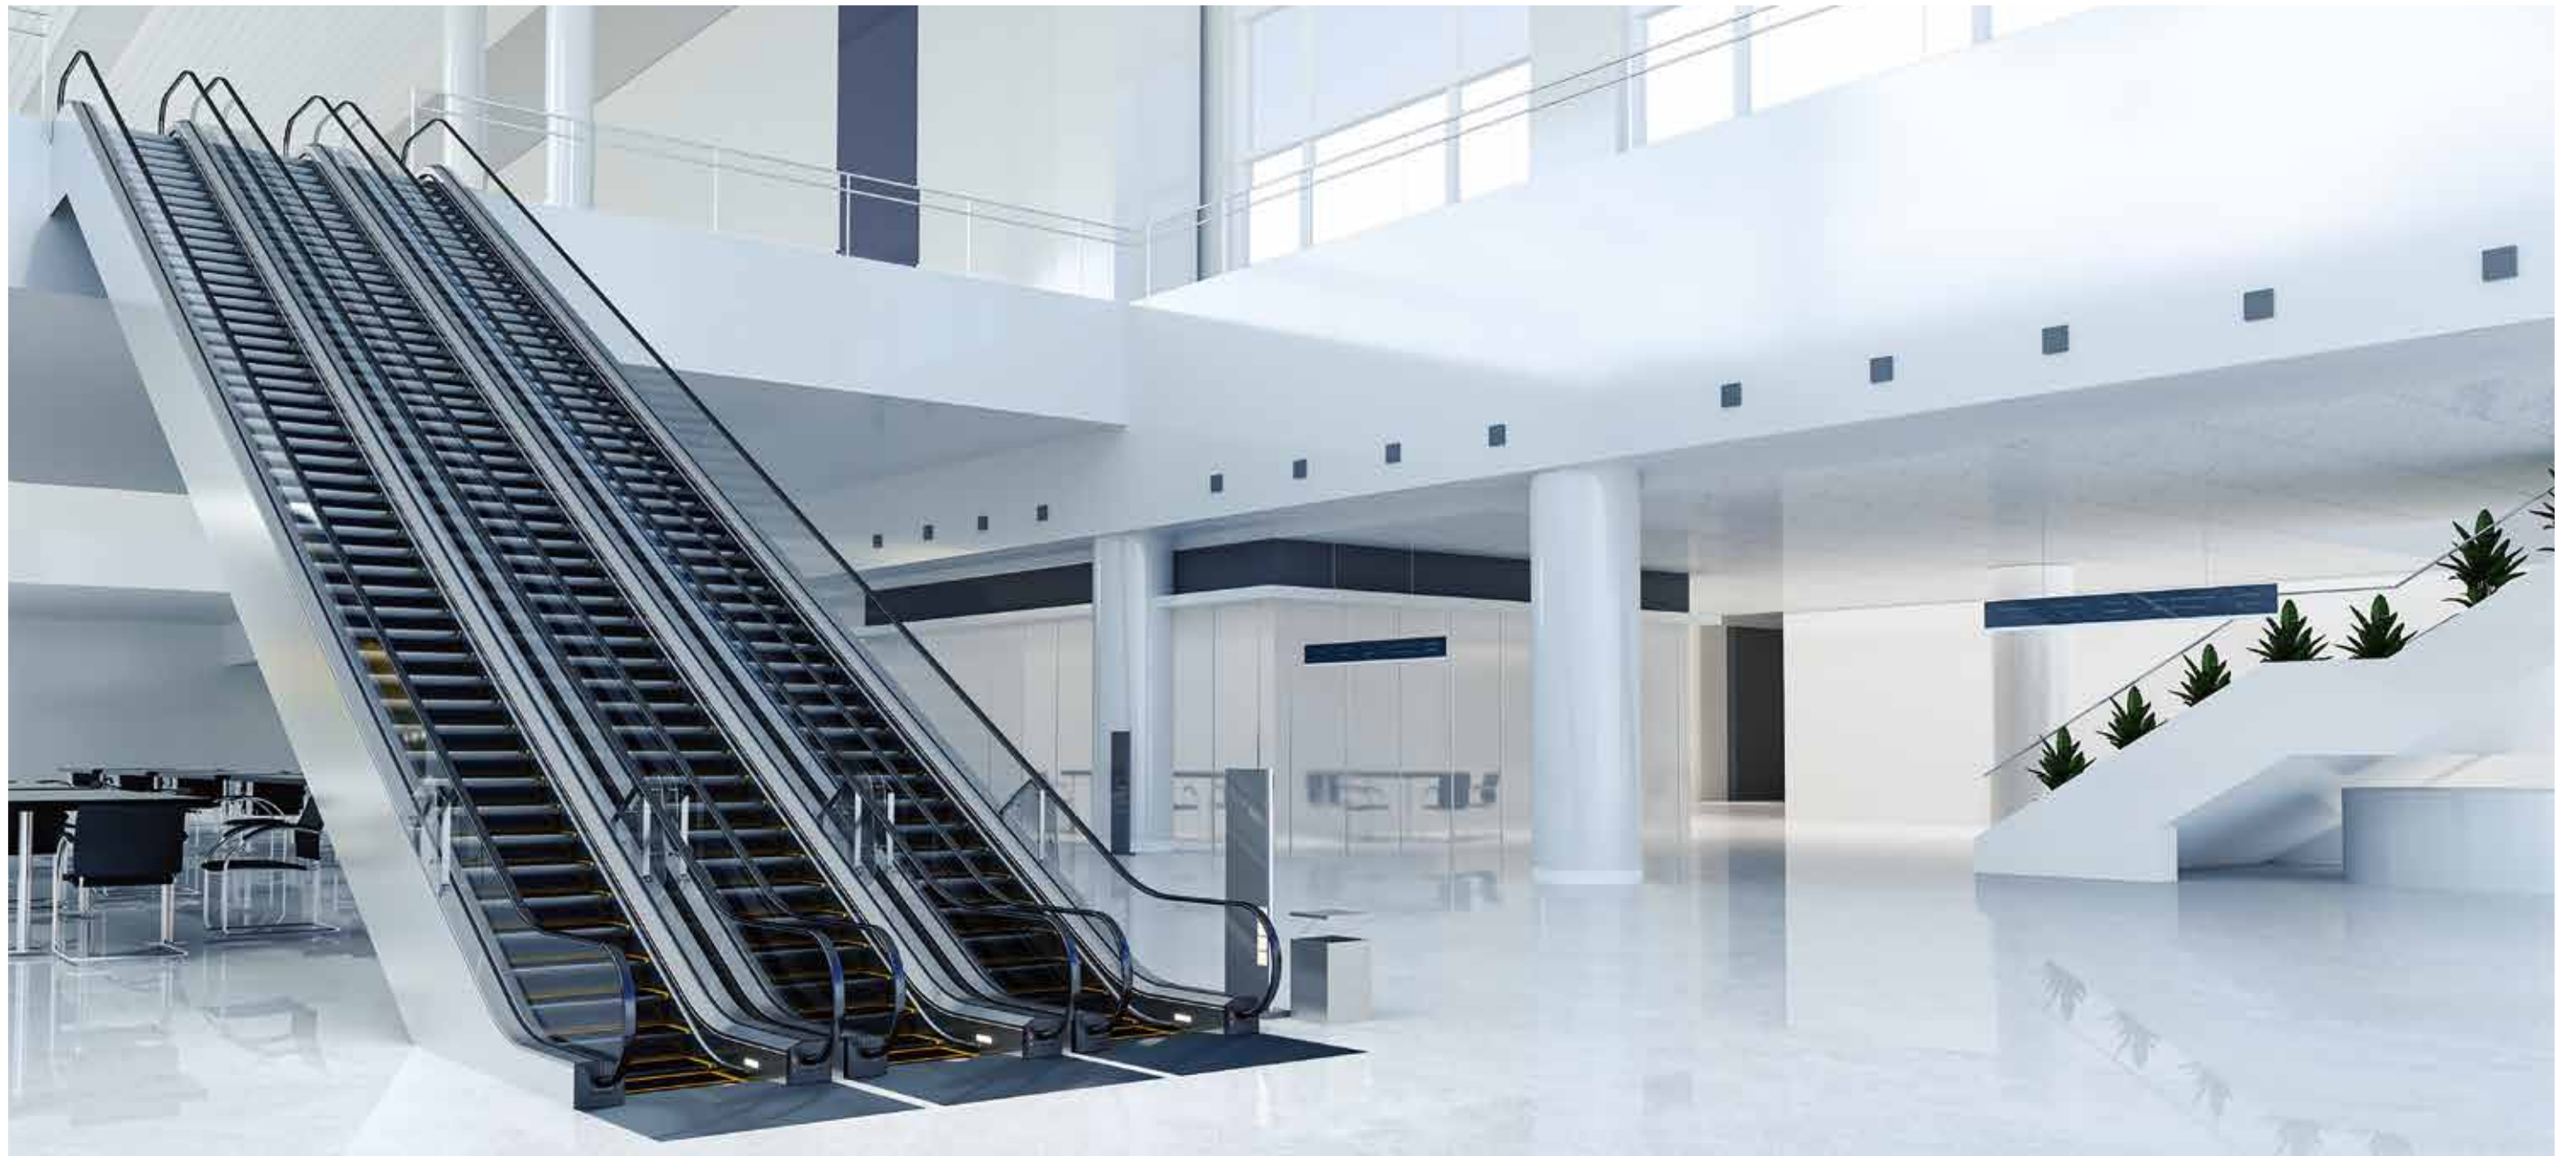

先进的节能技术有效减少碳排放,降低能耗,为您提供绿色的乘坐环境


卓越的节能解决方案和节能配置,帮助客户减少使用能耗

- ▶ 星三角驱动无乘客时星型驱动减少功率损耗,有乘客时切换到三角形驱动
- ▶ 变频慢速运行及慢速停止运行
- ▶ 间歇运行
- ▶ 可配置无频闪的LED照明系统,与传统卤素灯相比,更节能

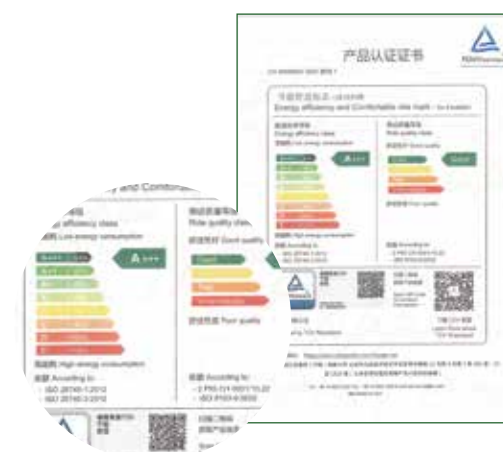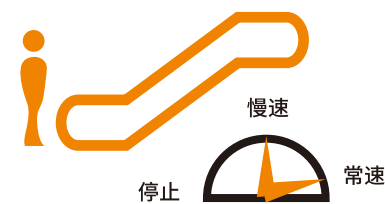

更多的环保部件,体现绿色的设计理念

- ▶ 底坑和驱动链可配置防渗漏油污收集盒,一体化设计,有效减少了润滑油渗漏的污染
- ▶ 连续焊接的桁架底板,避免油污污染



荣获最高等级节能证书,助力楼宇实现绿色建筑

- ▶ 整梯能效高,达到国家节能产品认证标准
- ▶ ISO25745 A+++最高等级能效认证,助力楼宇获得LEED或BREEAM等绿色建筑认证

06 您的服务合作伙伴， 随时为您守候

< 14 >



最大化自动扶梯的正常运行时间

我们的服务目标非常简单：最大化自动扶梯的正常运行时间。当您需要支持时，我们训练有素的维修技术人员快速响应，为您提供需要的零配件和专业知识，在最短时间内确保自动扶梯顺利运行或恢复运行。

定制化的服务套餐

您可以选择多种不同的服务和维修套餐：从基础维护到满足EN13015要求的维护，再到全方位支持，应有尽有。由于我们的服务技术人员都是特定应用领域的专家，因此我们能够与您密切合作，了解您的需求并提出定制的服务理念。这不仅可以帮助您实现可靠性和安全性目标，还可以确保您的成本透明、预算合理。

惊人的数字

每日乘客量

4,500,000,000

全球设备数量

637,000

每台电梯日均乘客量

7,000